


FH-160二代雙鏡頭行車紀錄器

使用說明書

v2015.04a

本產品是一款具備高清拍照，錄影，錄音，網路攝影機，TV-OUT，重力感應，補光燈等功能於一體的多功能產品；主要用於行車紀錄方面。

《產品結構及簡介》

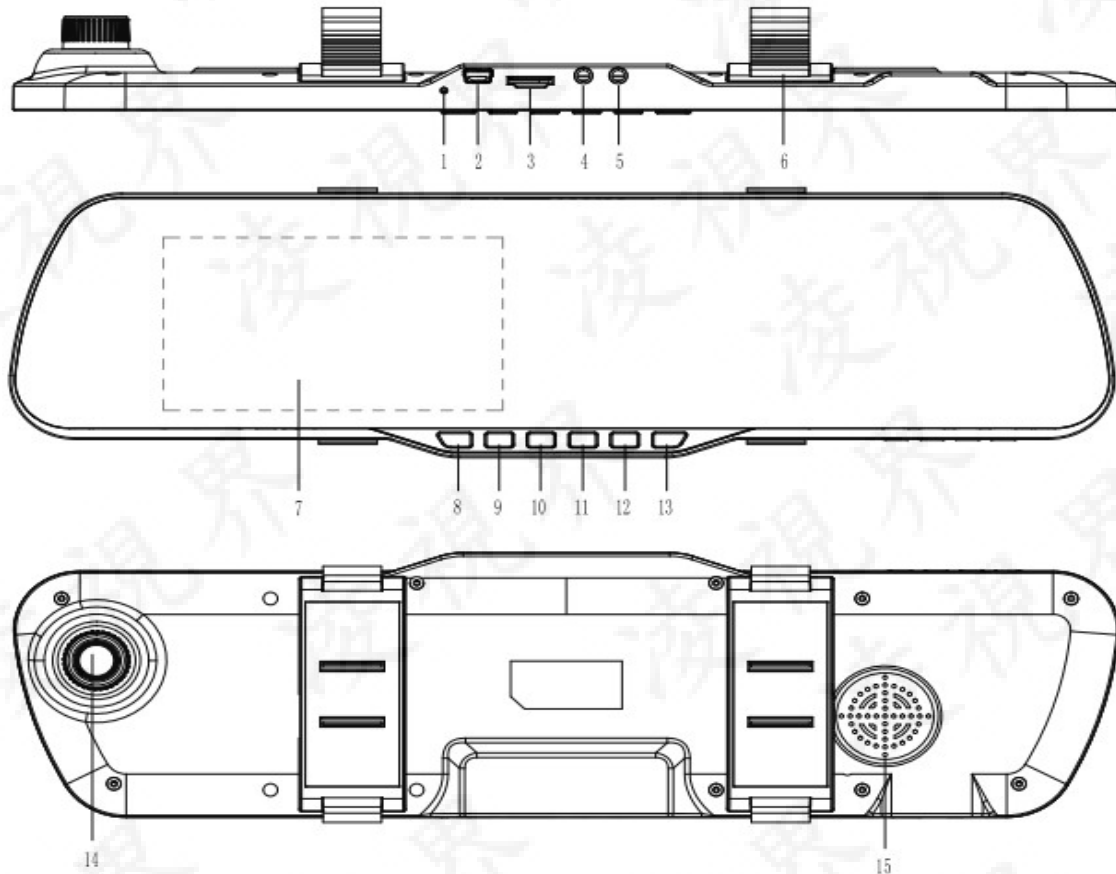

- (1)Reset重置設定孔 (2)USB電源插孔(3)TF記憶卡座(4) AVOUT影像輸出孔座
(5)第二鏡頭輸入孔(可選配鏡頭) (6)主機固定背扣 (7)4.3吋顯示螢幕
(8)主機電源開關鍵 (9)進入選單鍵 (10)模式切換鍵/檔案鎖定鍵
(11)向上選擇鍵(12)選單功能確認鍵 (13)向下選擇鍵 (14)錄影鏡頭(15)喇叭
※請使用本公司所配專用記憶卡，使用非經本公司檢驗合格之記憶卡，將造成產品功能無法正常運作。
※請使用本公司所配專用車充線，使用非經本公司檢驗合格之車充電源器材，極可能會對本產品發生危害，甚至燒壞產品本身，恕無法更換。
※請不要在潮濕或高溫環境下使用本產品。
※請保持鏡頭的潔淨，以免影響錄影效果。
※為了保障您的合法使用權益，請勿擅自拆解本產品，屆時即喪失保固權益。
※請嚴格遵守國家相關法律規定，不得將此產品用於非法用途，否則後果自負。

FH-160二代雙鏡頭行車紀錄器

使用說明書

v2015.04a

<主要按鍵簡要說明>

選單功能確認鍵

待機模式下，短按此按鍵可彈出不同功能設置功能表，如“解析度”、“循環時間”、“錄影模式”、“設置”，連續短按各選單之間切換，配合向上選擇鍵及向下選擇鍵可對功能表中具體內容進行選擇。

模式切換鍵

在預覽模式下，短按功能鍵，錄影/拍照/重播之間互相切換。

在功能表模式下，短按可以實現取消當前功能表回到上一層功能表，若是第一層功能表則實現取消功能表功能。

在日期設置選項中短按此按鍵可以實現年-月-日-時-分-秒之間切換，配合向上、向下選擇鍵可供用戶設置日期。

主機電源開關鍵

長按開機/關機。

短按手動開啟/關閉螢幕功能。

向上選擇鍵/向下選擇鍵

待機狀態下，短按，切換螢幕為前鏡頭預覽、後鏡頭預覽和雙鏡頭預覽模式，切換前鏡頭預覽螢幕上方顯示“A”鏡頭模式，切換後攝像頭螢幕上方顯示“B”鏡頭模式，切換雙鏡頭模式螢幕上方顯示“AB”鏡頭模式。功能表設置或其他設置功能為向上選擇功能鍵。

確認鍵

在錄影模式，短按，開始/暫停錄影工作模式。

在拍照模式，短按，拍照功能模式。

在流覽檔模式，短按，視頻播放/暫停模式，

在功能表或其他設置模式，為“確認”鍵。

TF記憶卡座

將TF記憶卡之輸出入介面朝下插入本產品記憶卡座。

Reset鍵

產品任何運行模式下，使用迴紋針尖端點按此孔，即可重置設定回預設值並開機。

USB 模式

將USB資料線與電腦連接，開機後自動彈出USB功能表，有三種模式可供用戶選擇：

USB_Disk-選擇此模式可以將主機變成讀卡機和電腦進行資料連接，可以相互傳遞資料。

PC_Camera-選擇此模式可以把該產品的前攝像頭當做電腦的USB視頻攝影設備，可在電腦上進行拍照或視頻聊天等功能。

REC-Mode-選擇此模式可以進入錄影模式，USB傳輸線可提供充電功能。

<選單功能表功能簡介>

功能表功能產品規格設定。包括白平衡、色彩、曝光度、時間浮水印、移動偵測、開機錄影、語言選擇、頻率、錄音、自動關機、屏保設置、日期設置、格式化、恢復出廠設置、軟體版本功能，根據相對應設定進行操作。

錄影時長

該功能可設定每個錄影檔案時間長度。有1分鐘、2分鐘及5分鐘可供選擇。

FH-160二代雙鏡頭行車紀錄器

使用說明書

v2015.04a

錄影模式

該功能表功能為設定鏡頭的螢幕顯示模式。有前鏡頭、後鏡頭及雙鏡頭顯示模式可選。

白平衡

在不同的光線下顯示效果有所不同。有自動、晴天、螢光、陰天及白熾光等選項可供選擇。

曝光度

曝光度是指圖像曝光強弱，曝光值越大，所得到光線會越強。有-3/-2/-1/0/+1/+2/+3等六級可供選擇。

色彩

色彩功能選項，能對視頻或圖片的色彩值進行設定，有標準/單色/負片/復古/淺綠色可供選擇。預設值為標準。

時間浮水印

時間浮水印是指在錄影中或所拍照片所顯示的時間。播放模式下時間會自行更新。有“打開”、“關閉”可選，打開視頻或照片顯示錄製或拍照時間，關閉不顯示時間。

移動偵測

用於偵測到畫面有變化或閃動時就會自動開啟錄影，主要是用於停車時候開啟，保留證據之用。有“打開”、“關閉”可供選擇。

開機錄影

汽車供電啟動時自動開機，進入錄影狀態。無需手動啟動電源。有“打開”、“關閉”功能可供選擇。

語言選擇

語言選擇選項中，共有六種語言可供選擇。“中文簡體”、“中文繁體”，“英語”、“俄語”，“日語”，“韓語”。請選擇相對應的語言選項。

頻率

頻率選項主要是針對不同國家的光源頻率不同而設定的。如在中國大陸電視頻率為50Hz，如韓國電視頻率為60Hz。頻率不同會對錄影顯示品質影響有“50HZ”，“60HZ”可選。

錄音

錄音功能是指在錄製檔案是否開啟錄製聲音的功能。有“打開”“關閉”功能可選。打開為啟用錄製聲音功能，關閉為關閉錄音。

附註：錄影狀態短按MODE開啟/關閉錄音，僅在錄影狀態有效操作。

自動關機

自動關機功能在不錄製視頻或無任何操作的情況下，按設定時間自動關機。“30秒”、“45秒”、“1分鐘”、“2分鐘”、“5分鐘”、“關閉”可選，選擇對應的時間選項則會過對應時間後自動關機。選擇“關閉”選項則不會自動關機。

屏保設置

屏保設置功能是實現在無任何按鍵操作的情況下，按設定時間後自動關閉螢幕，有“15秒”、“30秒”、“45秒”、“1分鐘”，“2分鐘”，“關閉”可選。選擇相應時間選項對應時間自動進入屏保功能。選擇“關閉”則在任何情況下無法自動關閉。

FH-160二代雙鏡頭行車紀錄器

使用說明書

v2015.04a

倒車可視

首先，必須把車充連接好記錄器，拉線攝像頭上的黑紅線連接倒車燈。插車充機器會自動啟動錄影狀態，在任意狀態下如果有倒車，會顯示倒車影像。結束倒車可視後機器自動返回錄影模式。在倒車影像狀態下，使用【向上選擇鍵】/【向下選擇鍵】可調整輔助線的位置，調整完會被保存下來。

倒車後視

當汽車打檔至倒車檔時，將後置攝像頭的圖像，顯示到主機螢幕上。

日期及時間設定

在待機狀態中短按【功能表鍵】進入系統設置功能表，短按【向上選擇鍵】/【向下選擇鍵】將游標移動至設置日期選項；短按【確認鍵】進入功能表設置即可。

【注意】為了有效記錄行車安全事故的取證的日期和時間，在使用本機前請設置正確的時間。

格式化

該功能選項提供給使用者將產品所配記憶卡所存儲資料進行清除。選項操作彈出是否對話方塊。選擇“是”則進行記憶卡格式化的操作，選擇“否”則不進行任何操作。

恢復出廠設置

該功能提供給用戶進行功能參數還原為預設值設定。對於使用者誤操作導致出現使用問題，可嘗試使用該功能；選項彈出對話方塊選擇“是”則恢復到出廠預設狀態。選擇“否”則不進行操作。

軟體版本

軟體版本功能顯示該產品韌體發行版本的相關資訊。

※本文件已受國內著作權法保護，未經授權者請勿盜用相關內容！